接线盒系列
CONNECTOR BOX SERIES

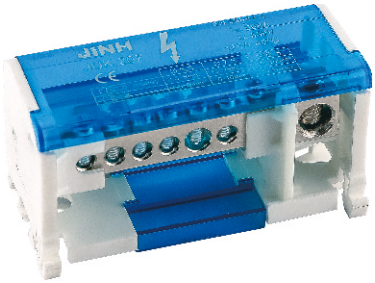

JUK207(125A)

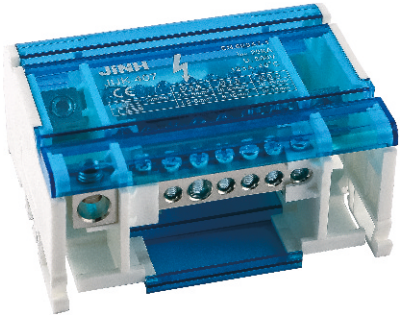

JUK407(125A)

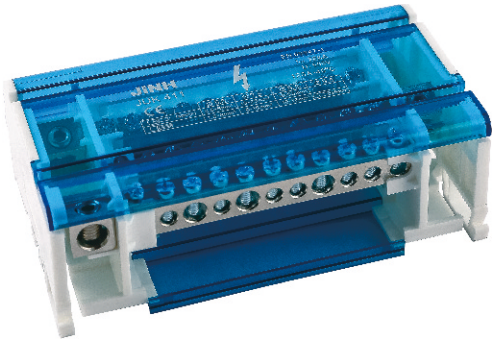

JUK411(125A)

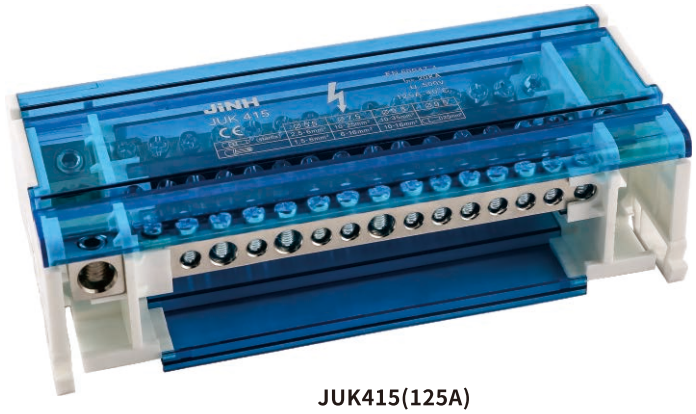

JUK415(125A)

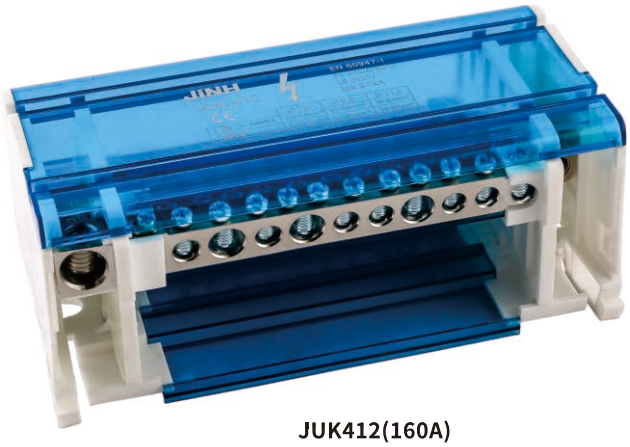

JUK412(160A)

Item No.	No.of Bus Bar	Bus bar spec	Conductor connection rabge (flexible wire mm^2)	Conductor connection rabge (rigid wire mm^2)	Dimensions(L×W×H) (mm)
JUK207(125A)	2	5×∅5.5mm 1×∅7.5mm 1×∅9.5mm	10 to 25mm^2 0.75 to 4mm^2 1.5 to 6mm^2	10 to 35mm^2 1.5 to 4mm^2 2.5 to 6mm^2	95×47.5×50
JUK407(125A)	4	5×∅5.5mm 1×∅7.5mm 1×∅9.5mm	10 to 25mm^2 0.75 to 4mm^2 1.5 to 6mm^2	10 to 35mm^2 1.5 to 4mm^2 2.5 to 6mm^2	109×90×50
JUK411(125A)	4	5×∅5.5mm 1×∅7.5mm 1×∅9.5mm	10 to 25mm^2 0.75 to 4mm^2 1.5 to 6mm^2	10 to 35mm^2 1.5 to 4mm^2 2.5 to 6mm^2	147×90×50
JUK415(125A)	4	11×∅5.5mm 3×∅7.5mm 1×∅9.5mm	10 to 25mm^2 0.75 to 4mm^2 1.5 to 6mm^2	10 to 35mm^2 1.5 to 4mm^2 2.5 to 6mm^2	182×90×50
JUK412(125A)	4	8×∅7mm 3×∅8.5mm 1×∅11.5mm	10 to 50mm^2 10 to 25mm^2 1.5 to 16mm^2	10 to 50mm^2 10 to 35mm^2 2.5 to 16mm^2	170×90×70