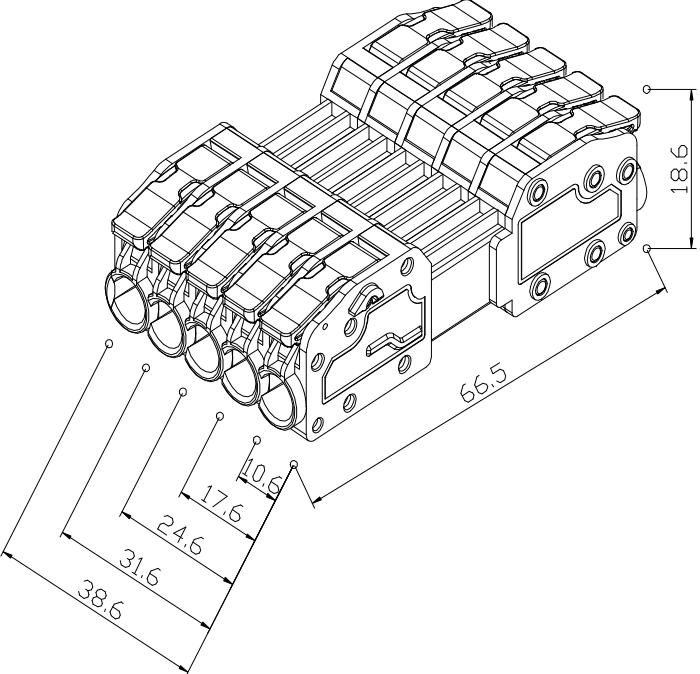


文件名称：产品规格书	产品编号：CMK470-1P/2P/3P/4P/5P
产品型号：CMK470-1P/2P/3P/4P/5P	版本号：A0
一、产品外观	生效日期：2025年11月28日
外形尺寸：66.5*18.6*10.6（如右图）	页码：1/1
二、技术参数	产品外形图片：
1. 产品材质：	
(1) 塑座/塑盖：聚碳酸酯(PC)	
(2) 导电件：紫铜(镀锡)	
(3) 弹片：301不锈钢	
2. 额定电压(V)/电流(A)：450V/32A	
3. 耐电压：AC 1分钟2000 V无击穿	
4. 阻燃性能：灼热丝850℃, 阻燃	
5. 拉力(N)：0.5≥20N, 0.75≥25N, 1≥30N	
1.5≥40N, 2.5≥50N, 4≥60N, 6≥80N	
6. 工作环境温度(℃)：-20~+85℃	
7. 导线截面(mm ²):0.5~6 mm ²	
8. 连接方式：对插连接	
三、包装方式	
只/盒, 只/箱,	
外箱尺寸： CM, 重量： KG	